

PU050

PU ragasztó- és tömítőanyag

Egykomponensű, poliuretán bázisú ragasztó-tömítő anyag elsősorban fémlemez felületek ragasztásához, szendvicspanel ragasztáshoz.

Felhasználás:

Gyakran használják ipari alkalmazásoknál, mint például autók és buszok gyártásánál (fém panelek rögzítése és hézagok tömítése) konténerek gyártásánál és javításánál, szegélylécek ragasztására, összekötő elemek és más alkatrészek illesztésére az autó-és építőiparban egyaránt.



A PU050 ragasztó a hibrid technológia előnyeit egyesíti. A kéreg körülbelül 5 perc alatt képződik. A PU050 hibrid ragasztó kémiaiilag semleges, nem korrozív és nem bocsát ki csak enyhe szagot. Ezt követően a végleges termék megtartja állandó rugalmasságát, nagy mechanikai szilárdságát. Jól ellenáll a fénynek, az időjárásnak és az öregedésnek. A termék nem tartalmaz izocianátot és szilikont. Bitumes felületekkel történő érintkezés okozhat elszíneződést.

Termék előnyök:

- tartós rugalmasság
- nagy szilárdságú kötés
- hosszútávú vegyi ellátállóság sokféle vegyszerrel szemben
- jó tapadás különböző felületeken, **alapozó (primer) nélkül**
- festhető

Anyaga:

Kiváló minőségű, poliuretán bázisú elasztikus massa. Levegő nedvességével érintkezve polimerizálódik.

Ára: 1897 Ft / db + Áfa

SP050

Univerzális ragasztó



Az SP050 egy a CPG Europe továbbfejlesztett SP-formuláján alapuló univerzális ragasztó- és tömítőanyag építőipari és a barkács célokra.

Alkalmazási terület

Ez az egykomponensű massa állagú ragasztóanyag kiválóan alkalmas különböző nagy szilárdságú de rugalmas ragasztások készítésére. Tipikus felhasználási terület a szegélylécek, lécek, küszöbök, hangszigetelő panelek vagy lemezelések, cső és kábelátvezetések ragasztása, de használható csőtömítésként is fűtesszerelés során. Rövid ideig akár +200 °C hőmérsékletnek is kitehető pl. porszórás.

Termékelőnyök

- Tartósan rugalmas, felveszi az építőanyagok mozgásait
- Könnyen használható, szagtalan, EC1Plus minősített
- Zöld alternatíva a hagyományos PU-ragasztóanyagokra – oldószer-, izocianát- és szilikonmentes
- Rendkívül időjárásálló – kül- és beltérben egyaránt alkalmazható.
- Kiváló tapadás számos felületen, mint pl.: fémek, üveg, PVC és beton
- Rövid idő elteltével tapadásmentes felületet ad (<30 perc)
- Szellőzőrendszerekben is alkalmazható

Ára: 1837 Ft / db + Áfa

PU010



EPS Ragasztó

A PU010 egy gyorsan száradó poliuretán ragasztó hab. Ideális gipszkarton, akusztikus panelek, EIFS (külső homlokzatszigetelő rendszerek), tetőburkolatok és hasonló lemezek gyors ragasztásához. A PU010 kompatibilis számos felülettel, pl. falazat, beton, fa, fém.

TERMÉKELŐNYÖK

- Könnyen használható alternatíva habarcshoz és száraz falragasztókhoz
- Ideális gipszkartonhoz, hangszigeteléshez és EIFS panelekhez
- Erős kötést biztosít már 40 perc után
- Kitölti a réseket, üregeket és az egyenetlen felületeket
- Sokféle az építőiparban használt anyaggal kompatibilis

Ár: 5090 Ft / db +Áfa

CT 600



Kontakt ragasztóspray

A CT600 egy nagy ragasztóképességű kontakt ragasztóspray könnyen használható 500ml-es kannában. Ideális számos anyag, gyors és egyszerű ragasztásához.

CT600 egy szintetikus gumigyanta alapú ragasztó, amely gyorsan szárad, és nagy szilárdságú kötést képez porózus és nem porózus anyagokkal. Jellemző felhasználási területek: A CT600 ideális a járatos anyagok gyors és egyszerű ragasztásához; fa, karton, szálal szigetelőanyagok, papír, műanyag, vászon, parafa, gumi, szövet és hab, akár önmagukkal, akár téglá-, beton-, kő- és gipsztermékekkel. Nem alkalmas habosított polisztirol, vagy erősen lágyított PVC ragasztására.

Ár: 2624 Ft / db +Áfa

Flexbit



Bitumenes tetőfedő szalag

Bitumenes szigetelő szalag.
Szuper ragasztóerő, extra erős fólia

Alumíniumfólia öntapadó bitumenréteggel fugák, repedések, valamint ereszcatornák, fénykupolák, tetőablakok, hullámlemez stb. csatlakozásainak tömítésére.

Tulajdonságai:

- Öntapadó
- Víz záró
- Ibolyántúli sugárzásnak és nagy hőszugárzásnak ellenáll
- Melegítés nélkül is felhasználható

Natúr Alu 50 mm x 10 m: 2510 Ft/db +Áfa

Natúr Alu 75 mm x 10 m: 2510 Ft/db +Áfa

Natúr Alu 100 mm x 10 m: 3512 Ft/db +Áfa


Natúr Alu 150 mm x 10 m: 5018 Ft/db +Áfa

Natúr Alu 200 mm x 10 m: 6273 Ft/db +Áfa

Színes Alu 200 mm x 10 m: 8155 Ft/db +Áfa (Barna, Szürke, Téglavörös)

Színes Alu 300 mm x 10 m: 12231 Ft/db +Áfa (Barna, Téglavörös)

ROLL GEO

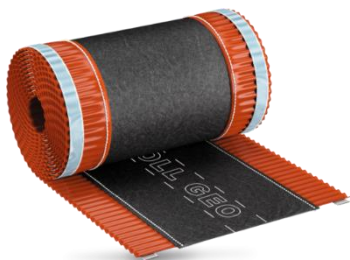

ROLL GEO gerinc szellőző

Univerzális szellőző gerincalátét elemként a kúpcserép alatti kiszellőzést biztosítja fokozott vízzárás és porhózáras mellett, tető- és élgerincen is.

Előnyök:

- tömít és szellőztet egyben
- véd a csapóeső és a porhó ellen
- univerzális- alkalmazható szinte minden tetőfedő anyaghoz
- öregedésálló/ ellenáll az UV-sugaraknak
- egyszerű alkalmazás
- szélein öntapadó csíkokkal rögzíthető a cserép felületéhez
- három különböző színben is elérhető (barna, szürke, téglavörös)

Színes gerinc szellőző 180 mm x 5 m: 3137 Ft/db + áfa



Kéményeknél, tetőkibúvóknál, ablakoknál és egyéb tetőmunkáknál alkalmazzák.

- alkalmas a tető és a falfelületek összekapcsolására
- dombornyomott felület
- víz és hidegálló
- a butil szalag segítségével könnyebb és stabilabb rögzítés biztosított.
- egyszerű alkalmazás
- UV álló
- 0,12 mm vastag alumíniumból készült.
- különböző színekben elérhető (csokibarna, szürke, téglavörös)

Wakaflex dombornyomott kasírozott szalag 300 mm x 5 m: 8166 Ft/db + áfa



Hidegragasztó lemezekhez

Titáncink, réz, alumínium, nemesacél, ólom, stb. fémprofilok és fémlemezek többféle építőanyagra való ragasztásához. Univerzálisan használható.

- tartósan rugalmas ragasztó- és tömítőmasszák
 - a ragasztó nem folyik meg függőleges felületen
 - ideális ablakpárkány, oromszegély, ereszesatorna valamint fémburkolatok ragasztásához
- teljes felületű ragasztás
 - nincsenek üreges terek
 - megakadályozza a rovarok befészkelését valamint az esőkopogást
 - megakadályozza a nedvesség okozta korróziót a lemez alján
- megfelel a DIN 1055 "az építmények terhelésbírása (szél okozta terhelés)" szabványnak
- megfelel a Richard Grün Intézet 30 év utáni tapadó szilárdságról kiállított szakvéleményének

A következő felületeken nem használható az Enkolit lemez-hidegragasztó:

bitumenes felületek, a tetőtéren használt műanyag fóliák, nem ásványi tömítőanyagok, mint pl. polisztirol, szilikon, butil, thyokol, akril és poliuretán tömítőmasszák

Ár:

Vödör (11 kg) : 21 732 Ft / db +Áfa

Tubus (310 ml): 2690 Ft / db +Áfa

AMMOR

Neutrális szilikon



A neutrális szilikon egy kiváló minőségű, semleges, elasztikus, egykomponensű szilikon-tömítőanyag.

Tulajdonságok:

- Könnyű alkalmazhatóság
- Színtartó, UV- álló
- A kikeményedés után rugalmas marad
- Nagyon jó tapadás sok fajta alapfelülethez
- Szinte szagtalan
- Ecetsavmentes, ezért a legtöbb anyaghoz alkalmazható
- Fém, fa, acél és könnyűfém elemek
- Kül- és beltéri használatra
- 280 ml kiszerelés

Ára: 1338 Ft/db + áfa

AMMOR

Ecetsavas szilikon



Az ecetsavas szilikon egy kiváló minőségű, egykomponensű szilikon-tömítőanyag.

Tulajdonságok:

- Könnyű alkalmazhatóság
- Színtartó, UV- álló
- A kikeményedés után rugalmas marad
- Nagyon jó tapadás sok fajta alapfelülethez
- Ecetsavasan térhálósodó
- Kikeményedés után szagtalan
- Fém, fa, acél és könnyűfém elemek
- Kül- és beltéri használatra
- 280 ml kiszerelés

Ára: 1016 Ft/db + áfa

ETANCO

EPDM alátétes rögzítő csavar




EPDM alátétrel rendelkeznek, melyek a legjobb szigetelőanyagoknak számítanak; az idő múlásával sem veszítik el rugalmasságukat és nagyon hosszú öregedési idő jellemzi őket. A változó időjárási körülményeknek és az UV-sugárzásnak is ellenállnak. Beszerelés után saját magukat vulkanizálják a fémlemezen, mellyel egy szoros rögzítést alkotnak. Az egyes csavarok különböző méretben és a lemezekhez illő színben választhatóak. Fa és fém alépítményhez is elérhetőek.

Ára: 3500 Ft/doboz + áfa 1 doboz = 250 db

PINTY PLUS

Akrilfesték – Javító spray

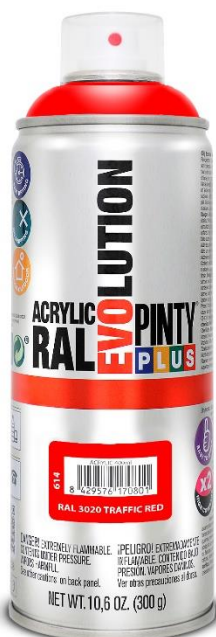

Kiválóan minőségű, magas pigmenttartalommal rendelkező, ultra gyorsan száradó, oldószeres akril festék spray.

Univerzálisan használható, szinte bármilyen felületen. Magas minősége miatt könnyen használható, nem folyik, egy rétegben is fed. Nagyszerű védelmet nyújt és egységes, sima magas fényű réteget képez.

Ára: 2730 Ft/db + áfa – 400 ml/flakon